

塗料はみんな同じと
思っていないませんか？

LONG
FLEX
BO


フッ素樹脂塗料

で建物のロングライフ化

窯業系サイディング下地塗装仕様

【エナメル仕様】

単色・多彩色窯業系サイディング下地

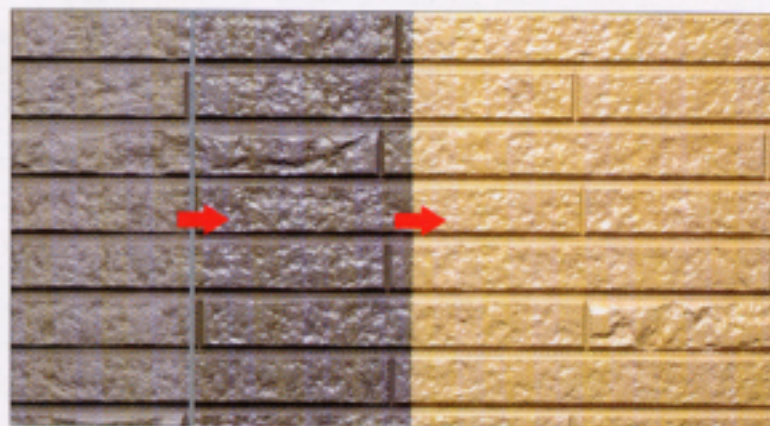

既存下地

下塗

水性フッ素
プライマー


上塗

水性フッ素
エナメル

【クリアー仕様】

多彩模様窯業系サイディング下地

おすすめ

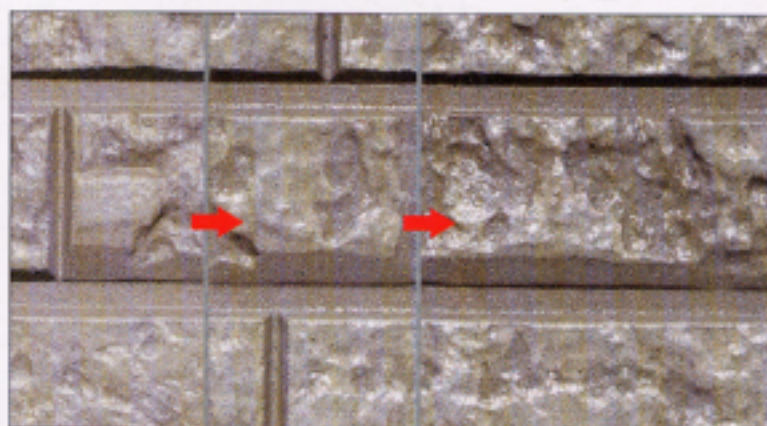

既存下地

上塗1

水性フッ素
クリアー

上塗2


水性フッ素
クリアー

一部塗装不適板がありますのでご相談下さい。

一般下地塗装仕様

【エナメル砂骨仕様】

リシン・スタッコ・吹付タイル下地

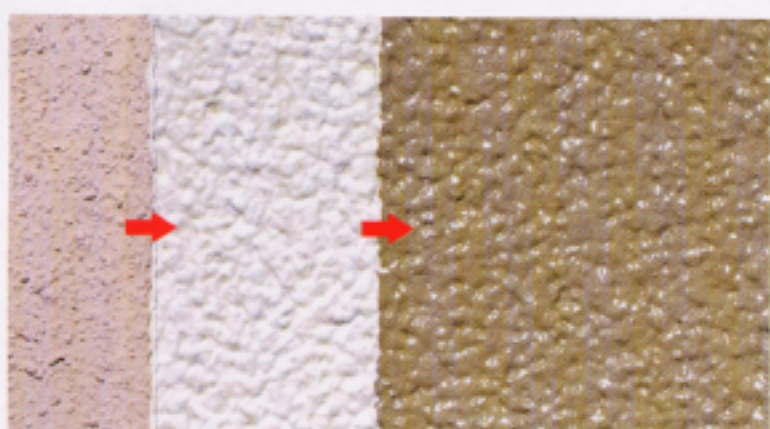

既存下地

下塗

微弾性
フィラー

上塗


厚膜型水性フッ素
エナメル

完全ツヤ消し

【ボンフロンマット仕様】

リシン・スタッコ下地（窯業系サイディングも可）

おすすめ

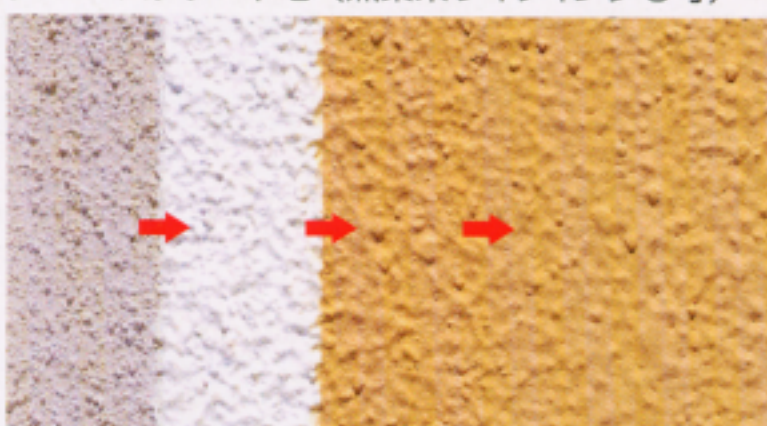

既存下地

下塗

微弾性
フィラー

上塗1

水性フッ素
ツヤ消し

上塗2


水性フッ素
ツヤ消し

屋根塗装仕様

溶剤フッ素エナメル

【やね新生仕様】

新生スレート瓦・セメント瓦下地

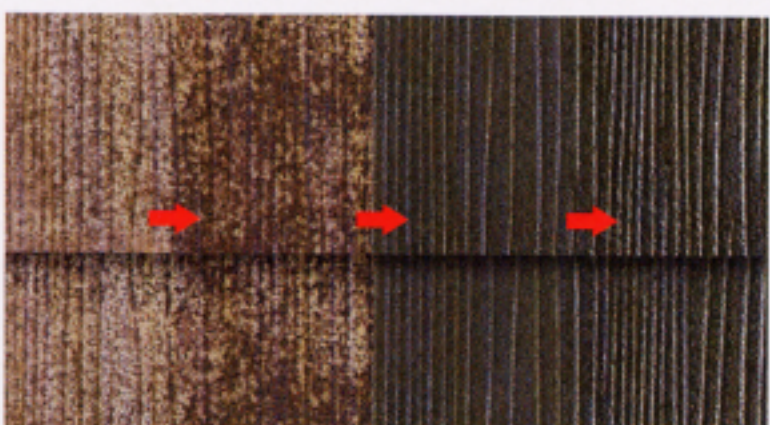

既存下地

下塗

エポキシ浸透
プライマー

上塗1

溶剤フッ素
エナメル


上塗2

溶剤フッ素
エナメル

溶剤フッ素エナメル

【やね55仕様】

銅板屋根下地

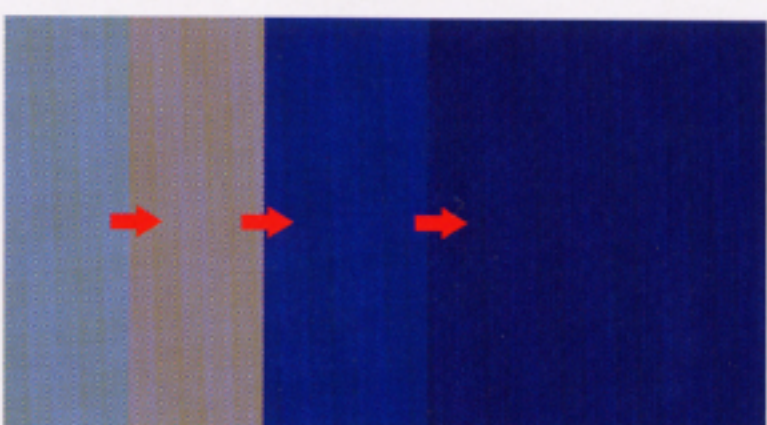

既存下地

下塗

エポキシ防錆
プライマー

上塗1

溶剤フッ素
エナメル

上塗2

溶剤フッ素
エナメル

おすすめ


当社がおすすめする仕様です。水性ですので環境にも優しくなっております。

高意匠仕様

セラミック調

【ボンフロンパレII仕様】

リシン・スタッコ・吹付タイル下地

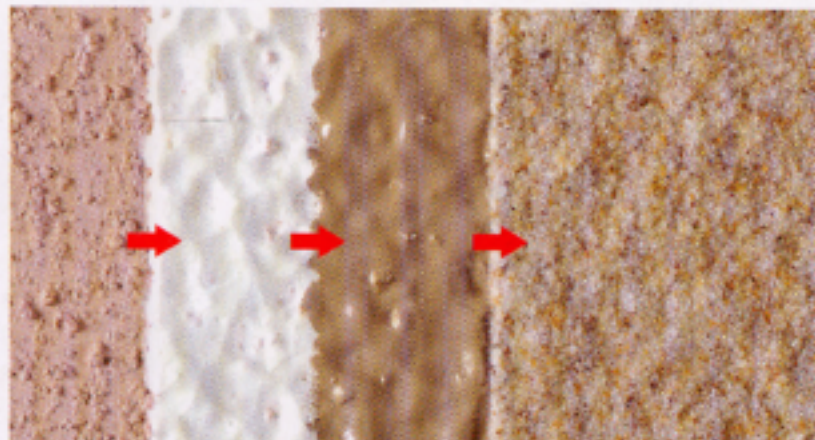

既存下地

下塗

微弾性
フィラー

中塗

水性フッ素
エナメル


上塗

セラミック調
水性フッ素

つち壁調

【ボンフロンつち仕様】

リシン・スタッコ・吹付タイル下地

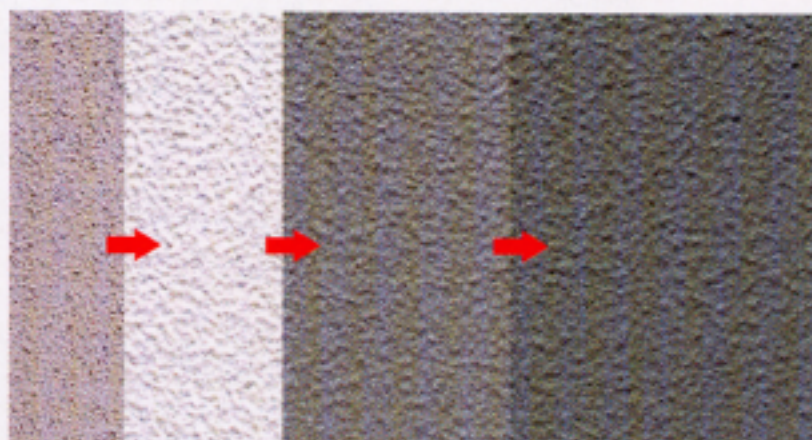

既存下地

下塗

微弾性
フィラー

上塗1

つち壁調
水性フッ素


上塗2

つち壁調
水性フッ素

おすすめ

フッ素樹脂塗料 ボンフロンの秘密

各種耐候性比較

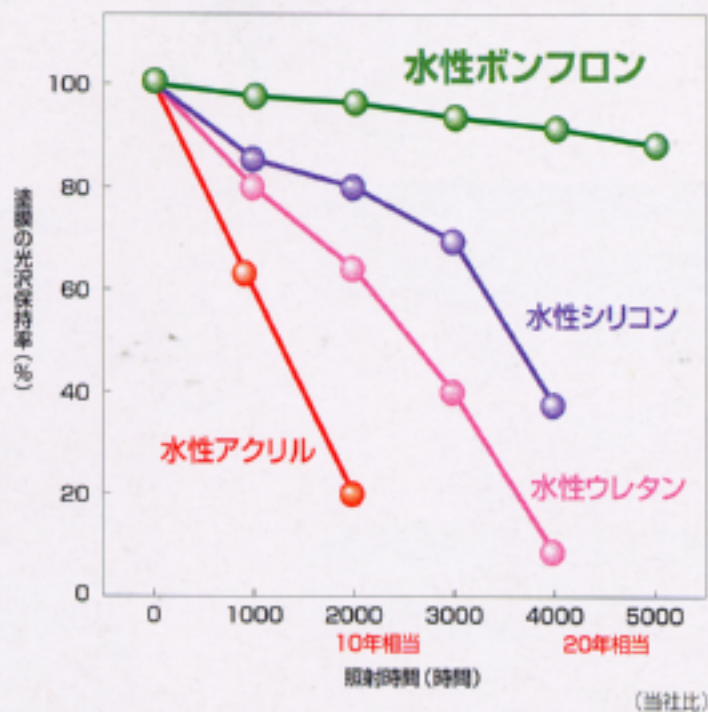

ボンフロンの特性

- 耐紫外線性
- 耐候性
- 耐薬品性
- 耐久性
- 優れたリコート性

1. ボンフロンの分子構造

ボンフロンは、一つの分子構造の中に三個のフッ素原子を持っています。

炭素とフッ素の結合力が紫外線エネルギーより強いいため切断されない！

2. ボンフロンの優位性

ボンフロンのフッ素樹脂塗膜の構造は、下図のFEVE交互共重合体がらせん状になって、フッ素分子がすき間無く埋めつくされ、紫外線や熱などの外的攻撃を防ぎます。

FEVE交互共重合体：フルオロエチレン／ビニルエーテル交互共重合体

